


## Megadott használati mintaoltalmak

E – SZEKCIO  
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK


- (51) **E04G 23/00, 23/02**  
 (11) **03.037** 2005.12.06.  
 (21) **U 05 00081** (22) **2005.04.05.**  
 (73) (72) Kis Endre, Túrkeve (HU)  
 (54) **Cseppentő lemez négyzetpalához**  
 (66) U0400085 2004.04.02. HU  
 (57) Cseppentő lemez négyzetpalához, amely kivágással ellátott téglalap terítékű acéllemez azzal jellemezve, hogy hajlítási élben (h) anyagfolytonosan csatlakoztatott, kivágással (k) ellátott egyik vége (E) és egyik vége (E) síkjától szögben ( $\gamma$ ) hajlított, anyagában felhajtott lemezfülekkel (f) ellátott másik vége (M) van.

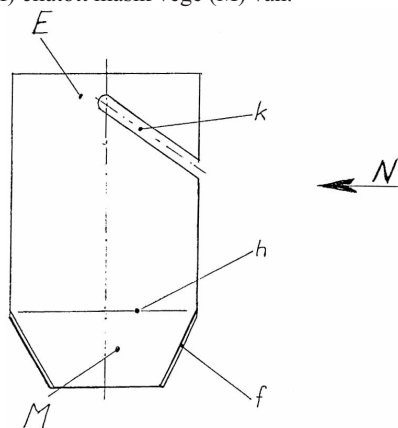

3. ábra

F – SZEKCIO  
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

- (51) **F23J 11/00**  
 (11) **03.038** 2005.12.06.  
 (21) **U 05 00095** (22) **2005.04.25.**  
 (73) (72) Lengyel József, Galambok (HU)  
 (54) **Hőszigetelt elemes kémény**  
 (57) Hőszigetelt elemes kémény füstgázok szabadba vezetésére, megfelelő huzat biztosítására, és levegő pótlására, amely előre gyártott elemekből – előnyösen (ILM) induló elemből, (KLM) közbenső elemből, (BLM) bekötőelemből és (ZLM) záróelemből – áll, azzal jellemezve, hogy a kéményttest (K) által határolt térben hőszigetelő anyaggal (S) körülvetten, ágyazottan, hossz tengelyében füstcső (F) és levegő pótlására való cső (LCS) van elhelyezve, és a kéményttest (K) belső falán a sarokpontokban, függőlegesen merevítőborda (B) van rögzítve.

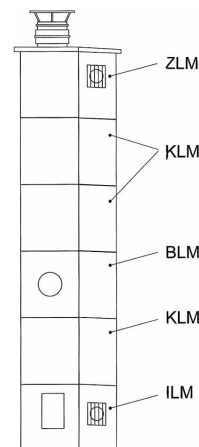

1. ábra

A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 2 db.