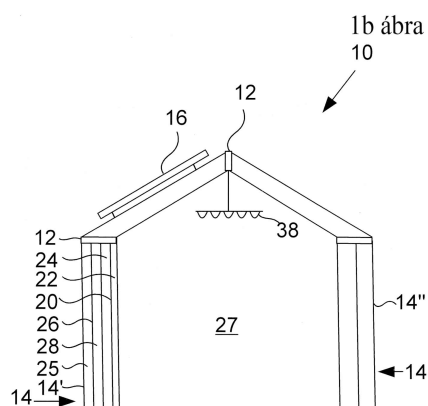


**HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK****Megadott használati mintaoltalmak****E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK****( 51 ) E04C 1/00** (2006.01)**B32B 17/06** (2006.01)**( 11 ) 0004604** 2016.03.10.**( 21 ) U 14 00278****( 22 ) 2014.12.17.****( 73 ) FALFOK Kft., Budapest (HU)****( 72 ) Várkonyi László, Budapest, (HU)****( 54 ) Építmény****( 74 ) Dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest****( 57 )**

Építmény (10), amely tartószerkezetet (12) és legalább egy fénýáteresztő panelt (14), valamint ezek által határolt belső teret (27) tartalmaz azzal jellemezve, hogy legalább egy fénýáteresztő panel (14) az építmény (10) térfűtésére alkalmasan kialakított fénýáteresztő fűtőréteget (20) tartalmazó fűthető fénýáteresztő panel (14').

**( 51 ) E05C 17/00** (2006.01)**( 11 ) 0004601** 2016.02.29.**( 21 ) U 15 00191****( 22 ) 2015.10.22.****( 73 ) Bányai György Viktor, Budapest (HU)**

Juhász Mihály, Nagykálló (HU)

**( 72 ) Bányai György Viktor, Budapest, (HU)**


Juhász Mihály, Nagykálló, (HU)

**( 54 ) Ajtórögztítő és feszítő szerkezet hűtőregálok üvegpánel ajtóihoz****( 74 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest****( 57 )**

Ajtórögztítő és feszítő szerkezet hűtőregálok függőleges tengely körül elfordítható üvegpánel ajtóihoz, amelynél az üvegpánelben legalább két egymástól térközzel elválasztott üveglap van tömítőanyaggal légzáróan egymáshoz kapcsolva, és az üvegpánel célszerűen keret (10) veszi körül, azzal jellemezve, hogy az üvegpánel hátsó élének az aljánál és a tetejénél a tömítőanyagba körkeresztmetszetű felső konzolrúd (12) és alsó konzolrúd (13) van az ajtó élével párhuzamosan beágyazva és ahhoz rögzítve, amelyek alul és felül egyaránt túlnyúlnak az üvegpánel felső illetve alsó szintjén, alul az alsó konzolrúd (13) vége talpcsapágy (16) felső gyűrűjére támaszkodik, és a

## Megadott használati mintaoltalmak

talpcsapágy (16) állítható helyzetű támasztó elemben (17) van rögzítve, a felső konzolrúdnak (12) a kinyúló szakaszához csapágy, célszerűen golyóscsapágy (18) elfordíthatóan kapcsolódik, és a felső konzolrúdnak (12) a csapágy feletti szakaszát kötélvezető görgő (20) veszi körül, amelyhez rajta átvezetett kötél (22) vége van rögzítve, és a kötél másik vége kétállású rugós feszítőszerkezethez kapcsolódik, amelynek első állásban a feszítőerő a nyitott ajtót behajtani igyekszik, második állásában pedig a 90°-nál nagyobb mértékben kinyitott ajtó állapotát nem befolyásolja.

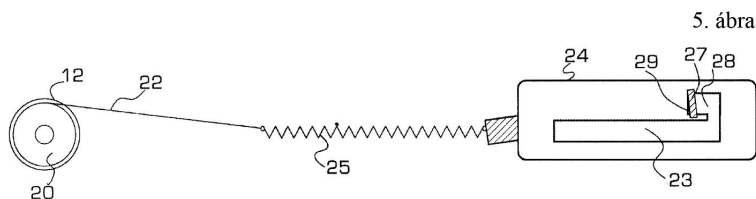

## F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS


- ( 51 ) **F27D 5/00** (2006.01)  
 ( 11 ) **0004602** 2016.02.29.  
 ( 21 ) **U 15 00023**  
 ( 22 ) **2015.02.25.**  
 ( 73 ) Imerys Kiln Furniture Hungary Ltd., Hódmezővásárhely (HU)  
 ( 72 ) Kiss Sándor, Hódmezővásárhely, (HU)  
 Andreas Sonntag, Wasserburg am Inn, (DE)  
 ( 54 ) **Készlet porcelánégető tok létrehozására**  
 ( 30 ) 202014100848.9 2014.02.25. DE  
 ( 74 ) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest  
 ( 57 )

Készlet magas hőfokú alkalmazásokban történő használatra szánt porcelánégető tok (1) létrehozására, amely tartalmaz fenékelemet és oldalelemeket, azzal jellemezve, hogy

- a fenékelemet téglalap alakú első fenékelem (2) képezi;
- az oldalelemeket téglalap alakú oldalelemek (3, 3', 3'', 3''') első és második csoportjából választott két-két oldalelem képezi, ahol a két csoport oldalelemeinek egy-egy mérete rendre a fenékelem (2) első és második átlellenes éleinek méretével egyezik meg; ahol a készlet tartalmaz továbbá
- négy darab sarokelemet (4, 4', 4'', 4'''); és
- rögzítőszerkeket (5, 5', 5'', 5''');

ahol az első fenékelemnek (2) és az oldalelemeknek (3, 3', 3'', 3''') téglalatest alakú porcelánégető tokká való összeállíthatóságot, valamint a sarokelemek (4, 4', 4'', 4''') és a rögzítőszerkeket (5, 5', 5'', 5''') útján való összeerősíthetőséget biztosító kialakítása van, továbbá

- ahol az első fenékelem (2) korrózióálló anyagból van.

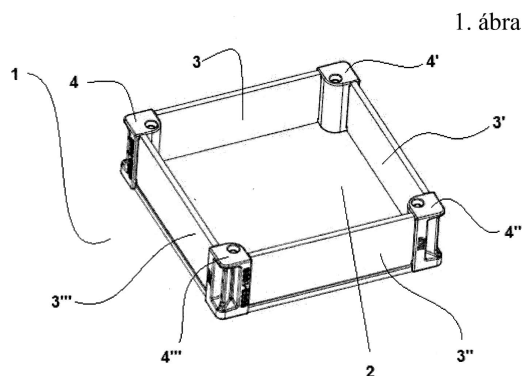


- ( 51 ) **F27D 5/00** (2006.01)  
 ( 11 ) **0004603** 2016.02.29.  
 ( 21 ) **U 15 00024**  
 ( 22 ) **2015.02.25.**  
 ( 73 ) Imerys Kiln Furniture Hungary Ltd., Hódmezővásárhely (HU)  
 ( 72 ) Kiss Sándor, Hódmezővásárhely, (HU)  
 Andreas Sonntag, Wasserburg am Inn, (DE)  
 ( 54 ) **Készlet porcelánégető tok létrehozására**  
 ( 30 ) 202014100849.7 2014.02.25. DE  
 ( 74 ) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest  
 ( 57 )

Készlet magas hőfokú alkalmazásokban történő használatra szánt porcelánégető tok létrehozására, amely tartalmaz fenékelemet és falelemeket, azzal jellemezve, hogy

- a fenékelem (1) téglalap alakú, valamint a falelemeket téglalap alakú falelemek (2, 2', 3, 3') első és második csoportjából választott két-két falelem képezi, ahol
- a téglalap alakú fenékelem (1) az első csoport két téglalap alakú falelemével (2, 2') a két átellenes oldalnál való összekapcsolódáshoz két átellenes oldalon kötőelemeket (11, 11') tartalmaz,
- az első csoport két téglalap alakú falelemének (2, 2') mindegyike első élén kötőelemmel (12, 12') rendelkezik a téglalap alakú fenékelemmel (1) a fenékelem két átellenes oldalán való összekapcsolódáshoz, továbbá az első csoport két téglalap alakú falelemének (2, 2') mindegyike egy az első éllel átellenes második élén az első csoport téglalap alakú falelemei (2, 2') második élének végei közelében két horonnyal (14, 14') rendelkezik, és
- a második csoport két téglalap alakú falelemének (3, 3') mindegyike az első csoport téglalap alakú falelemeinek (2, 2') hornyaival (14, 14') való összekapcsolódáshoz a téglalap alakú falelemek (3, 3') két szomszédos sarkáról kinyúló két füllel (13, 13') rendelkezik.

3. ábra

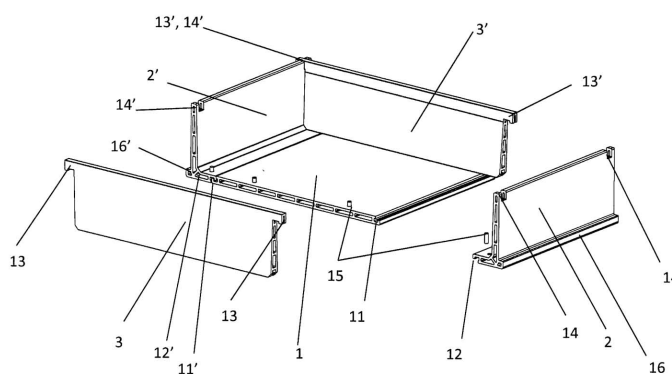

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.