

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK**Megadott használati mintaoltalmak****A. SEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK**(51) **A44C 15/00** (2006.01)(11) **0004803** 2017.09.12.(21) **U 17 00016**(22) **2017.01.20.**

(73) Péchy Cecília, Verőce (HU)

(72) Péchy Cecília, Verőce, (HU)


(54) **Rugalmas zsinórból kialakított testékszer**

(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57)

Rugalmas zsinórból kialakított testékszer, amely a zsinórból készített kettős hurkot (10) tartalmaz, amelyben két egymás melletti, egymástól független hurok (1, 2) van, és ezek egy kapoccsal (3) vannak összekötve oly módon, hogy a kapocsnak (3) legalább két olyan tartófüle (5, 6) van, amelyeken az egyik vagy másik illetve mindkét hurok (1, 2) zsinórja keresztül van bujtatva, és a zsinórok a tartófülekbe (5, 6) bujtatott állapotban a tartófülekhez (5, 6) képest elmozdíthatók, és a hurkokat (1, 2) képező zsinórok átmérője vagy keresztmetszeti szélessége 3 mm és 9 mm között van, és nyújthatósága legalább 50% mértékű, és a hurkokban (1, 2) a zsinór kiterített hossza legalább 100 cm.

1. ábra

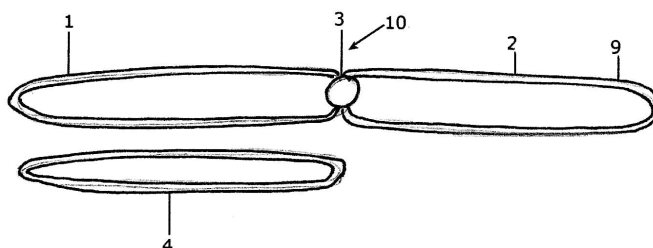(51) **A47G 9/10** (2006.01)(11) **0004784** 2017.08.16.(21) **U 16 00303**(22) **2016.12.19.**

(73) Kocsis Erika, Pécs (HU)


(72) Kocsis Erika, Pécs, (HU)

(54) **Támasztópárna testrész megtámasztására**

(74) dr. Füredi Péter, Pécs

(57)

Támasztópárna testrész megtámasztására, amelynek testtel érintkező felülete íves és egyenes szakaszokkal rendelkezik, az alsó, ágyhoz illeszkedő felülete sík, rugalmas anyagú azzal jellemezve, hogy a támasztópárna testrész megtámasztására lényegében ék alakú, támasztó felülete az ék alak szélességének legalább 1/3 része, amely támasztófelület (1) legalább kettő különböző meredekségű szakaszokból áll, amely különböző meredekségű szakaszokat egyenes és/vagy homorú felületek határolnak, valamint az ék elkeskenyedő vége legfeljebb 10 cm-es rögzítő szakasszal (2) rendelkezik; az ék alak szélesebb vége a lekerekített átmeneti szakasz (4) R50-R60 sugárral legfeljebb 180 fokban lekerekített és rövid egyenes szakasszal (9) csatlakozik az alsó sík felülethez (3), a támasztópárna testrész megtámasztására hosszúsága legfeljebb 60 cm.

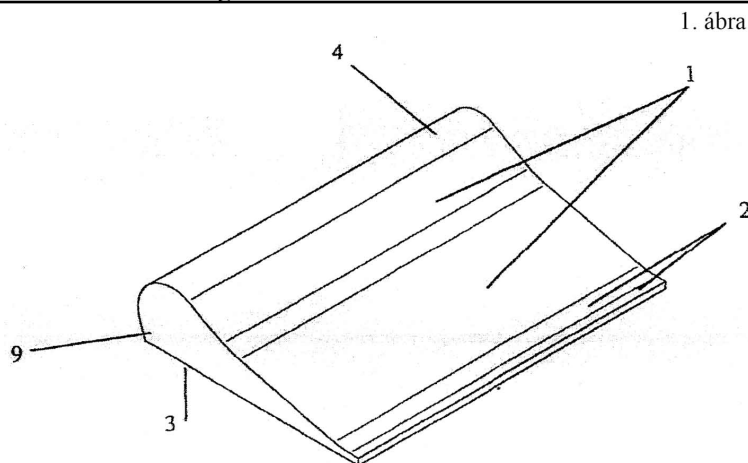

(51) A61B 5/00 (2006.01)

A61B 5/103 (2006.01)

(11) 0004783 2017.08.11.

(21) U 14 00119

(22) 2014.05.28.

(73) Podiart Kft., Budapest (HU)

(72) dr. Kökényesi Imre, Újhartyán, (HU)

(54) **Szerkezeti elrendezés a talp nyomásterhelésének vizsgálatára kiképezett berendezéshez**

(74) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57)


Szerkezeti elrendezés talp nyomásterhelésének vizsgálatára kiképezett berendezéshez, amely tartalmaz

- vizsgált személy talpait megtartó, átlátszó anyagú vizsgálólapot,
- a vizsgált személy talpaival optikai kapcsolatban álló legalább egy képfelvevő eszközt,
- a vizsgálólap és a legalább egy képfelvevő eszköz közötti optikai útba helyezett legalább egy optikai elemet, azzal jellemezve, hogy

a szerkezeti elrendezés tartalmaz továbbá a vizsgálólapon (2) a vizsgált személy talpai között hosszában húzódoan rögzített, optikai elemként használt, a vizsgált személy lábainak (4) belső, belboka körüli régiójának képét a vizsgálólap (2) alatt, azzal párhuzamosan elrendezett, optikai elemet alkotó tükörre (8) vetítő V alakú tükör párt (7);

a legalább egy képfelvevő eszköz a vizsgált személy talpai között elrendezett, a tükörrel (8) optikai kapcsolatban álló kamera (9); és

a vizsgált személy talpainak hossz tengelyében egy a lábszár és sarok képét a tükör (8) vagy a kamera (9) által szolgáltatott képpel egyesítő további optikai elem és egy képfelvevő eszköz egyike van a vizsgált talp sarokrészéhez hozzárendelten elrendezve.

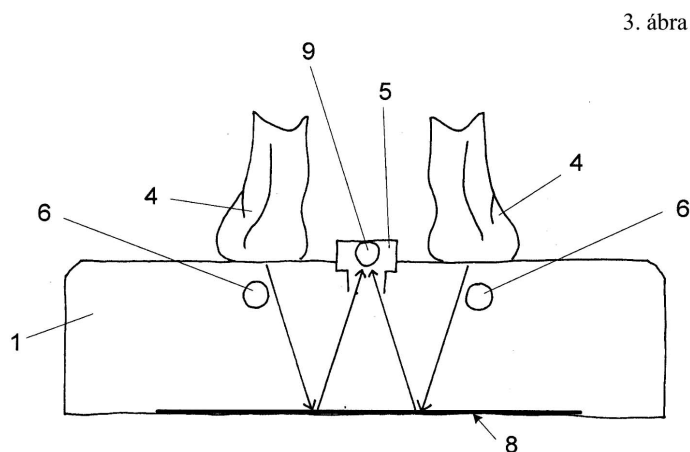

- (51) A61C 8/00 (2006.01)
 (11) 0004787 2017.09.04.
 (21) U 16 00300

(22) 2012.04.10.

(67) P1200220 2012.04.10. HU

(73) Dr. Prezmeczky László, Kőszeg (HU)

(72) Dr. Prezmeczky László, Kőszeg, (HU)


(54) **Fogászati implantátum**

(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

(57)

Fogászati implantátum (1), amelynek egy belső menettel (4) ellátott menetes csapja (2) és legalább két, a menetes csap (2) tengelyére merőlegesen elrendezett, a menetes csapban (2) elmozduló zárócsavarral (13) radiálisan kifelé mozgatható tartócsapja (7) van, ahol a menetes csap (2) hengeres, és külső palástján az állkapocscsontba történő behajtáshoz külső menet van kialakítva, azzal jellemezve, hogy a menetes csap (2) külső felületén a tartócsapot (7) befogadó keresztfurat (6) tengelyében csontképző anyag (16) befogadására alkalmas, a héjszerkezetbe benyúló mélyedések (15) vannak kialakítva, és a tartócsap (7) végei a zárócsavar (13) teljes behajtása után legfeljebb a menetes csap (2) felületén kialakított külső menet (3) éléig nyúlnak.

7. ábra

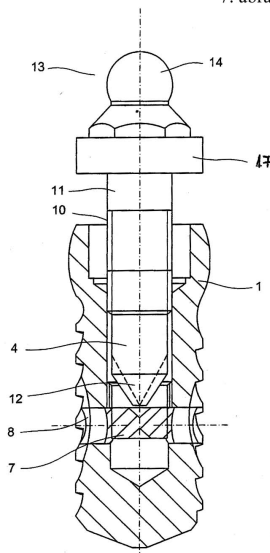

- (51) A61F 2/32 (2006.01)
 A61F 2/36 (2006.01)
 (11) 0004794 2017.09.08.

(21) U 16 00299

(22) 2016.04.26.

(67) P1600274 2016.04.26. HU

(73) Dr. Prezmeczky László, Kőszeg (HU)

(72) Dr. Prezmeczky László, Kőszeg, (HU)

(54) **Csípőprotézis**

(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest


(57)

Csípőprotézis (1), amelynek egy, a combcsont velőcsatornájába helyezhető szára (3), a szár (3) felső részét csonthoz rögzítő furattal (11) ellátott nyúlványa (4), a nyúlvány ellentétes oldalán a szár (3) folytatását képező, az ízületi fejrész alkotó fejrésze (2), a szárban (3) végighúzódnó furata (5) és a furat (5) tengelyére merőleges keresztfuratai (6, 7, 9, 10), a keresztfuratokban (6, 7, 9, 10) elhelyezett gyengítéssel ellátott tartócsapjai (8),

Megadott használati mintaoltalmak

valamint a szárban (3) lévő furatba (5) behajtható csavarja (16) van, azzal jellemezve, hogy szárrésznek (3) a csípőízület velőcsatornáját lefedő, a csípőízülethez való rögzítésére menetes furattal (11) ellátott nyúlványa (4) van, a keresztfuratok (6, 7, 9, 10) a velőcsatorna felőli végei bemélyedéssel (18) vannak ellátva, a keresztfuratokban (6, 7, 9, 10) lévő tartócsapok (8) külső, a szár (3) felé eső lekerekített végei szár (3) bemélyedése (18) előtt végződnek.

2. ábra

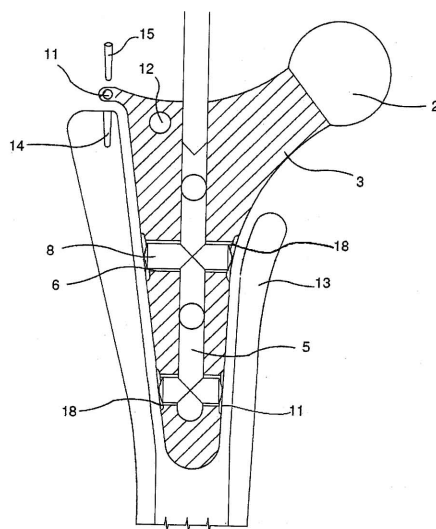

(51) A63G 7/00 (2006.01)

A63G 21/00 (2006.01)

(11) 0004780 2017.08.02.

(21) U 16 00121

(22) 2016.04.19.


(73) Zuggó József, Zalaegerszeg (HU)

(72) Zuggó József, Zalaegerszeg, (HU)

(54) Lejtős ládavasút pálya

(57)

A lejtős ládavasút pálya görgőkkel rendelkező, egy vízszintes indító szakaszból és több, különböző lejtési szögben elhelyezett pályaszakaszokból áll, azzal jellemezve, hogy a teherhordó sint (2), két oldalon, egymástól rögzített távolságban elhelyezett, vízszintes tengelyű görgősor (3) és az azt alátámasztó tartó (4) alkotja, melyeken egy, gyermekek beülésre alkalmasan kialakított láda (5) képes elmozdulni, a láda (5) oldalirányú mozgását függőleges tengelyű vezetőgörgők (6) korlátozzák, melyek egymástól mért távolsága a láda (5) szélességi méretéhez igazodik; az egyes pályaszakaszok (7) egyenesek és egymáshoz toldó lapokkal (8) vannak összekötve, melyek adott esetben különböző magasságú lábakként vannak kialakítva; a toldólapok (8) gyors szét- és összeszerelést biztosító kötőelemekkel [pl.: szárnyas-anyás csavarral (9)] vannak az egyes pályaszakaszokkal (7) összeerősítve.

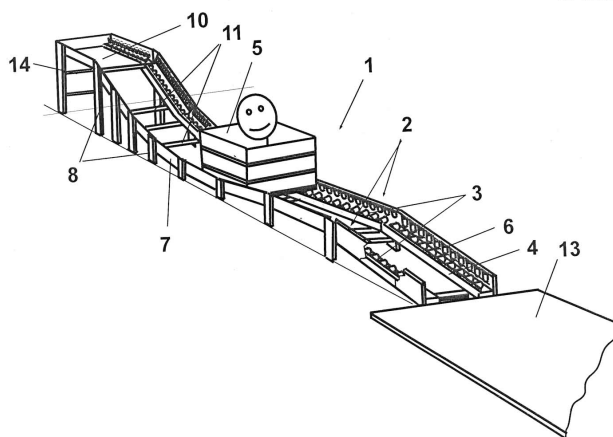

(51) A63H 33/04 (2006.01)

A63F 7/00 (2006.01)

A63F 9/08 (2006.01)

(11) 0004788 2017.09.06.

(21) U 16 00283

(22) 2016.11.28.

(73) NOIXION Games Kft., Törökbálint (HU)

(72) Radics Zoltán András, Budapest, (HU)


(54) **Építőelem-készlet**

(66) U1500230 2015.11.30. HU

(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57) Építőelem-készlet, amely építőelemeket (10) és az azok összekapcsolására szolgáló rúdszerű kapcsolóelemeket (20) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy

- az építőelemek (10) alakja négyszög alapú hasáb és
- az egyes építőelemek alaplappára merőleges oldallapok közül legalább az egyiken legalább egy horony (11) van kiképezve az alaplappal párhuzamosan, valamint az építőelem legalább egy éle mentén horony (12) van kiképezve a kapcsolóelemek (20) befogadására alkalmas módon, ahol
- a kapcsolóelem (20) a teljes hossza mentén legalább részben illeszkedik egy horonyba (11, 12) és olyan rögzítőelemei (21, 22) vannak, amelyek a horony (11, 12) komplementer rögzítőelemeihez (14, 15, 16) alakzáró vagy erőzáró módon illeszkednek, és használat közben az építőelemek (10) a csatlakozó felületeik mentén érintkeznek egymással.

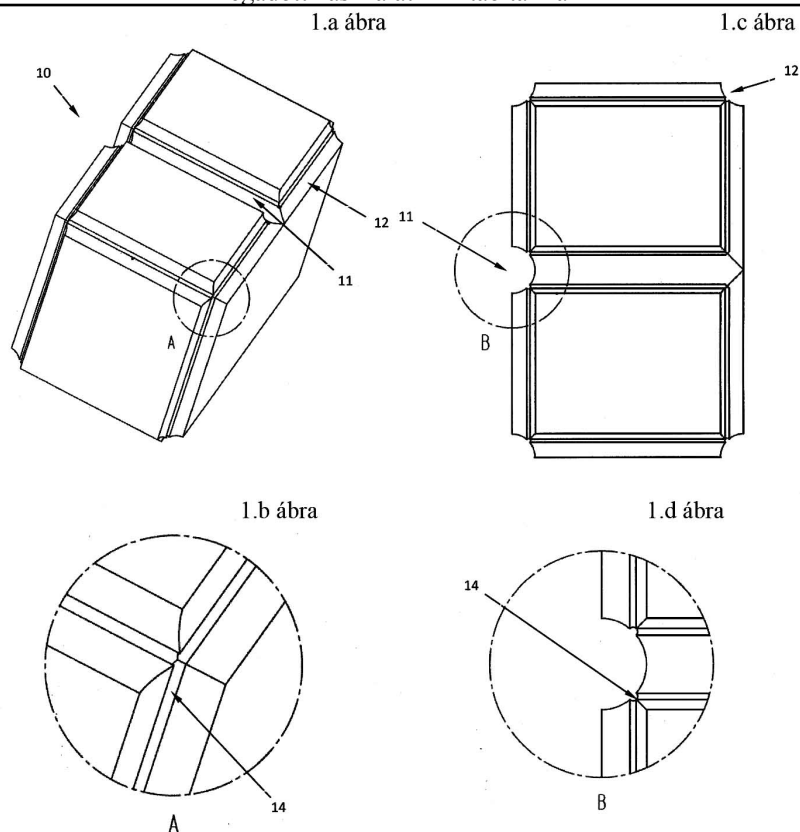

B. SEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B60J 11/00 (2006.01)

E04H 15/00 (2006.01)

(11) 0004781 2017.08.02.

(21) U 16 00208

(22) 2016.07.27.

(73) Némedi Miklós Sándor, Ajka (HU)


(72) Némedi Miklós Sándor, Ajka, (HU)

(54) Külső tárolóhoz kapcsolt lemezelt autótakaró

(57)

Külső tárolóhoz kapcsolt lemezelt autótakaró, ami több takaró elemből (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28) áll, a takaró elemeknek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28) legalább két rétege van, a takaró elemek külső rétege (43) műanyag lemez, a takaró elemek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28) legalább egy része egymással oldható módon össze van kötve, és a takaró elemek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28) le vannak horgonyozva az autóhoz, azzal jellemezve, hogy a takaró elemek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28) belső rétege 2-10 mm vastagságú ütécscillapító réteg (42), a takaró elemek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28) üzemi helyzetben célszerűen túlfedéssel takarják az autó karosszériájának nagy részét, az autótakarónak van egy külső tárolója, a takaró elemek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28) legalább része hajlékony tartókkal, előnyösen hevederekkel (9, 33, 35, 36) vagy zsinórokkal össze van kötve a külső tárolóval, a külső tároló az autó karosszériájához van rögzítve, a takaró elemek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28) nem használt állapotukban összetolva és egymásra rétegezve a külső tárolóba betolhatók vagy behelyezhetők, vagy a külső tárolóhoz oldható módon rögzíthetők, az autó takarónak vannak autó külső tükreire rápattintható vagy ráhúzható tükröt takarói (27).

1. ábra

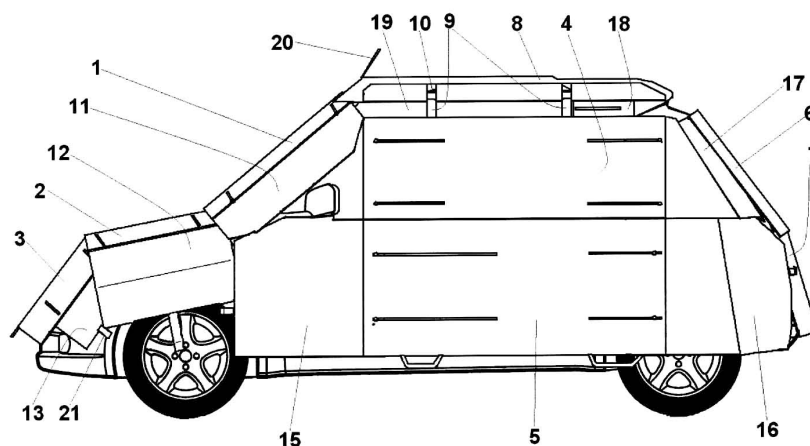

(51) **B61L 1/00** (2006.01)

(11) **0004782** 2017.08.09.

(21) **U 15 00116**

(22) **2015.07.24.**

(73) Thales Rail Signalling Solutions Kft., Budapest (HU)

(72) Bíró József, Halásztelek, (HU)

Soós Gábor, Monor, (HU)

Marton Péter, Budapest, (HU)


(54) **Tartóeszköz**

(74) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

(57)

Tartóeszköz, kötőtpályás közlekedés, különösen vasúti közlekedés pályáin alkalmazott EuroBalise szerelésére, azzal jellemezve, hogy a kötőtpálya sínei (4) alatt elhelyezett, a sínekhez (4) rögzített alaplemezről (1) és az alaplemezhez (1) szabályozhatóan rögzített szigetelőbetétből (6) van kialakítva.

2. ábra

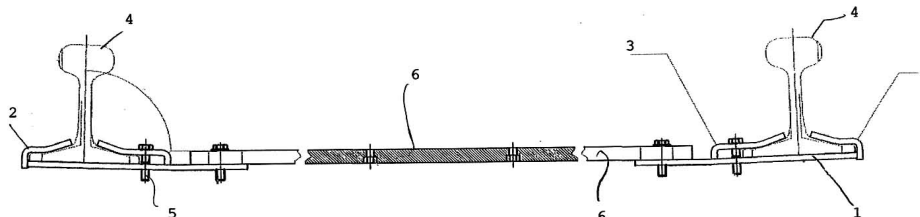

(51) **B62D 23/00** (2006.01)

B62D 31/02 (2006.01)

(11) **0004791** 2017.09.08.

(21) **U 16 00282**

(22) **2016.11.23.**

(73) HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt., Gödöllő (HU)

(72) Földi Zoltán, Kistarcsa, (HU)

(54) **Moduláris belső kialakítású autóbusz szerkezet**


(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

(57)

Moduláris belső kialakítású autóbusz szerkezet, amely legalább futóművet tartalmazó jármű alvázat (12) és ahhoz

felépítményként csatlakozó vízszintes padlívázat (10) és karosszéziát tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a padlívázat (10) belső rácsos teherhordó szerkezetű, és arra közvetlenül illeszkedő rugalmas anyagú vízszintes padlólemezzel (3) van felülről határolva, a padlólemezben (3) bemart nűtok (11) vannak, amelyekbe sűllyesztve legalább egy fém sín pár (4) van alakosan beillesztve, amelyek az alváz (12) hosszanti irányában futnak, és amelyek felül hasítékot (15) és abban adott ismétlődő hosszközönként (d) kiszélesedéseket (16) tartalmaznak, amelyekbe alakosan illeszkedő rögzítő elemek (7) vannak csatlakoztatva, amelyek korlátozott hozzáférésű kézi rögzítő blokkokkal (9) vannak a kiszélesedésekben (16) rögzítve.

1. ábra

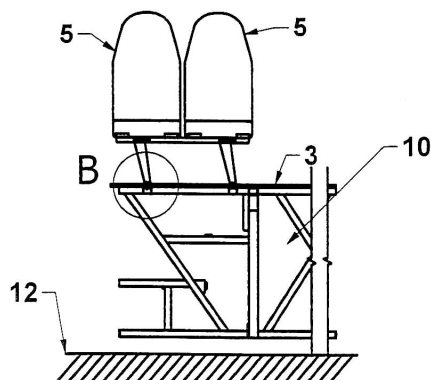

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) **E02B 3/06** (2006.01)

(11) **0004793** 2017.09.08.

(21) **U 16 00149**

(22) **2016.05.26.**

(73) OKTÁÉDER Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

(72) Oltványi József, Szeged, (HU)


Alexy Rezső, Siófok, (HU)

(54) **Móló nyíltvíznek egy medencétől történő határolására, különösen sekély tavak kikötőinek létesítéséhez**

(74) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(57)

Móló nyíltvíznek (1) egy medencétől (2) történő határolására, különösen sekély tavak kikötőinek létesítéséhez, amelynek előregyártott vasbeton cölöpökre (14a, 14b) épített járólemeze (10), annak a nyíltvíz felőli pereme mentén húzódó hullámtörő mellvédje (11), a medence (2) felőli pereme mentén hosszirányban húzódó peremgerendája (19), valamint kőszórással (23) kialakított lábazata van, azzal jellemezve, hogy a móló (M) nyomvonala mentén erre keresztirányú, egymástól távközzel húzódó síkokban cölöppárok (14a, 14b) vannak lezelve, amelyek ezekre felhelyezett előregyártott vasbeton keresztgerendával (15) és annak végei és a cölöpök (14a, 14b) találkozásánál kialakított monolit vasbeton kapcsolófejekkel (15) sarokmerv keretekké (16) vannak összeépítve; és a móló (M) hosszirányában egymás után sorolva keretsort képező sarokmerv kereteken (16) egymáshoz illeszkedő előregyártott vasbeton mólóelemek (30) fekszenek fel, amelyek egymás folytatásába eső, együttesen a móló (M) járólemezt (10) képező lemeztagokat (17), a mellvédjét (11) képező hullámtörő gerendatagokat (18), valamint peremgerendáját (20) alkotó peremgerenda tagokat (19) tartalmaznak.

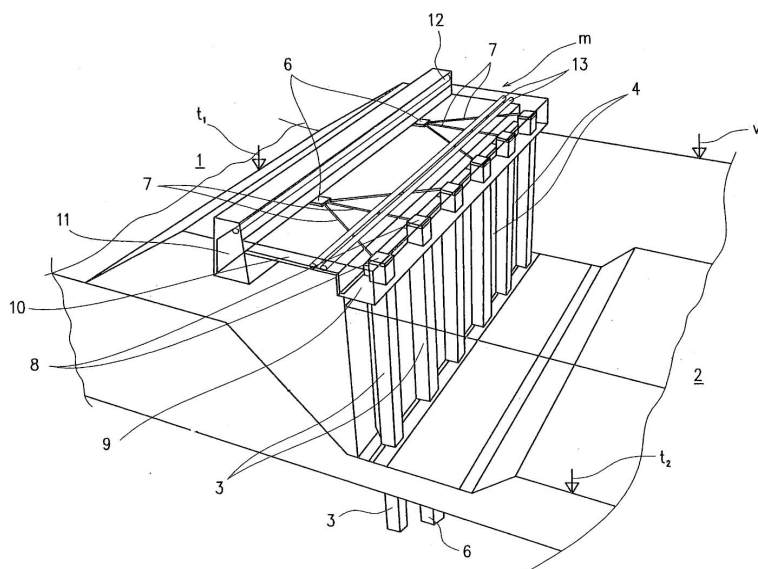

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

(51) F21S 4/00 (2006.01)

F21S 4/22 (2016.01)

(11) 0004801 2017.09.11.

(21) U 17 00130

(22) 2017.07.07.

(73) Czingáli Zoltán, Szigetújfalu (HU)

(72) Czingáli Zoltán, Szigetújfalu, (HU)


(54) Több irányban hajlítható LED világító eszköz

(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

(57)

Több irányban hajlítható LED világító eszköz, amelyben olyan LED szalag van, amely tartalmaz egy több irányban is hajlékony szalag formátumú hordozót (2), a szalag formátumú hordozón (2) hosszában periódikusan ismétlődő pozíciókban elrendezett LED eszközöket (1), amelyek legalább tápfeszültséget biztosító vezetékkel vannak ellátva, és a LED szalag egy legalább egy oldalán nyitott keresztmetszeti profilú sínbe (5) van helyezve, ahol a sín (5) merev anyagból van, azzal jellemezve, hogy a LED szalag a LED eszközök (1) felett átlátszó vagy áttört rugalmas ágyazatba (4) van helyezve, és a rugalmas ágyazat (4) van a sínbe (5) helyezve, és ahol a sín (5) hossz tengelyére keresztirányú bemetszéseket (6) tartalmaz.

5. ábra

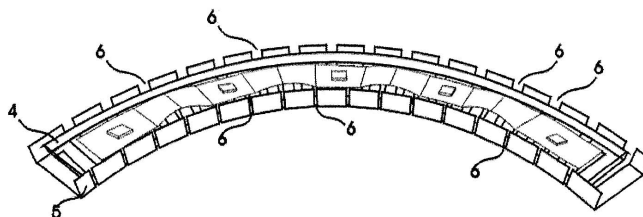


G. SZEKCIÓ - FIZIKA

- (51) G01N 3/54 (2006.01)
 (11) 0004789 2017.09.07.
 (21) U 17 00105
 (22) 2014.04.14.
 (67) P1400203 2014.04.14. HU
 (73) Óbudai Egyetem, Budapest (HU)
 (72) Mucsi András, Budapest, (HU)
 (54) **Berendezés anyagok melegkeménységének mérésére**
 (74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
 (57)

Berendezés (B) anyagok melegkeménységének (HIT) mérésére, amelynek váza (V) van, és a vázhoz (V) rugóelemekkel (12) csatlakoztatott elmozdulásmérővel (9) van ellátva, valamint az elmozdulásmérő (9) a vázhoz (V) előfeszítő rugóval (6) illesztett magrúddal (91) van kialakítva, azzal jellemezve, hogy a vázhoz (V) mérőkeret (1) van rögzítve, amelynek próbatest (5) rögzítésére szolgáló belső felülete (11) van, továbbá a magrúdhöz (91) mérőrúd (2), a mérőrúdhöz (2) mérőcsúcs (4) van rögzítve, valamint a mérőkeret (1) körül, legalább a belső felület (11) környezetében kemence (8) van elrendezve, és a próbatest (5) hőmérsékletének mérésére alkalmas termoelemmel (13) van ellátva, továbbá a mérőrúd (2) és a mérőkeret (1) azonos anyagból vannak kialakítva.

1. ábra

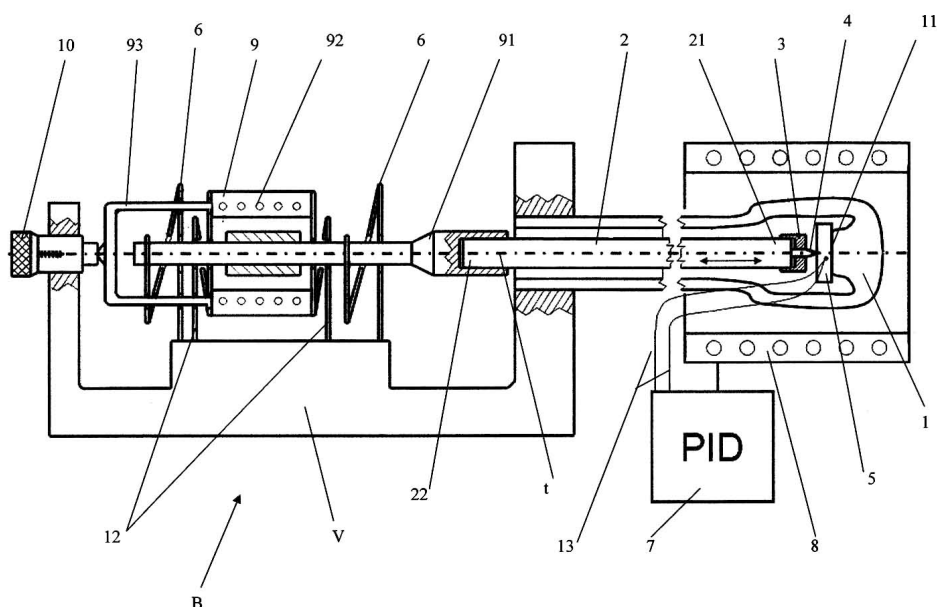


- (51) G09F 17/00 (2006.01)
 A47G 33/00 (2006.01)
 A47G 35/00 (2006.01)
 (11) 0004786 2017.09.04.
 (21) U 16 00249
 (22) 2016.10.10.
 (73) dr. Hergár Győző, Budapest (HU)
 (72) dr. Hergár Győző, Budapest, (HU)
 (54) **Szeretetet és összetartozást kifejező forgó szerkezet**
 (57)

Szeretetet és összetartozást kifejező forgó szerkezet, meleg levegőt biztosító forrásokkal, a szerkezetnek van egy központi eleme, forgást biztosító szárnyakkal; a központi elem tengelyében, annak aljától a súlypontja fölé nyúló,

Megadott használati mintaoltalmak

imbolygást lehetővé tevő ürege van, melybe egy központosító tű nyúlik be, azzal jellemezve, hogy a központi elemre (1) hüvelyek (4) vannak erősítve, melyekbe cserélhető rudak (5) vannak elfordulás-mentesen rögzítve, a forgást biztosító szárnyak pedig, a rudakra (5) erősített keretelemekhez (6) rögzített, lapszerű jelképek (7).

1. ábra

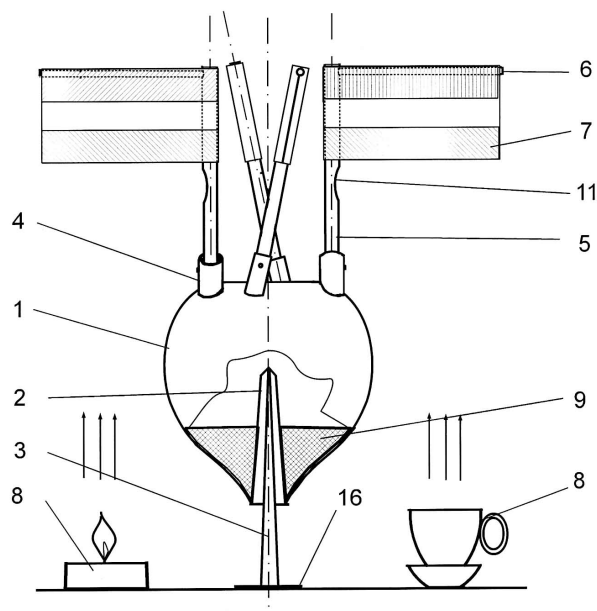

A rovat 14 darab közlést tartalmaz.