

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK**Megadott használati mintaoltalmak****A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK**(51) **A01K 27/00** (2006.01)(11) **0005443** 2022.04.06.(21) **U 21 00063**(22) **2021.04.19.**

(73) JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

(72) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)


(54) **Mozgássegítő mellhám**

(74) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen


(57)

Mozgássegítő mellhám (18), elsősorban gyengénlító kutyák és más négylábú házikedvencek számára, amely mozgássegítő mellhámnak (18) háti eleme (1), mellöve (17), mellkas alatti öve (7) és védőkerete (9) van, a háti elem (1) az állat nyakvonalát a nyakszirt felől körülölelő összekötő elemre (4) és az összekötő elem (4) folytatásában, az állat gerincvonalára mentén húzódó tengelyvonal (16) mindkét oldalán egy-egy oldalrészre (3) tagolódik, amely oldalrészeken (3) oldalrészi tépőzárak (6) vannak rögzítve, továbbá a háti elemen (1) az állat fejével ellentétes irányba kinyúló legalább egy porácscsatlakozó elem (5) van, a mellöv (17) az állat két válla közt a szegycsonton áthaladó és az oldalrészekbe (3) kapcsolódik, amely oldalrészeket (3) az állat mellkasa alatt a mellkas alatti öv (7) köti össze, amely mellkas alatti öv (7) legalább az egyik oldalrészhez (3) egy csatlakozó elemmel (8) oldhatóan kapcsolódik, a védőkeret (9) a mellövet (17) a kutya mellkasával ellentétes oldalról körbeölelő kialakítású és a mellöv (17) irányában kinyúló, a mellövön (17) túlnyúló mellövi részből (10) és a tengelyvonal (16) mindkét oldalán a mellövi részhez (10) kapcsolódó egy-egy végelemből (11) áll, ahol a mellövi résznek (10) a tengelyvonal (16) mindkét oldalán egy-egy, a mellövi részben (10) anyagfolytonosan folytatódó, befogott része (19) van, azzal jellemezve, hogy a végelem (11) végelemi tépőzárból (12) és fedőelemből (13) áll, ahol a végelemi tépőzár (12) és a fedőelem (13) között van a befogott rész (19), továbbá a végelemi tépőzár (12) a fedőelem (13) és a befogott rész (19) egymással fixen össze vannak rögzítve és a mellöv (17) vonalában az oldalrészi tépőzáron (6) oldhatóan, a védőkeret (9) mellövön (17) való túlnyúlásának mértékét változtathatóan, vannak csatlakoztatva.

1. ábra

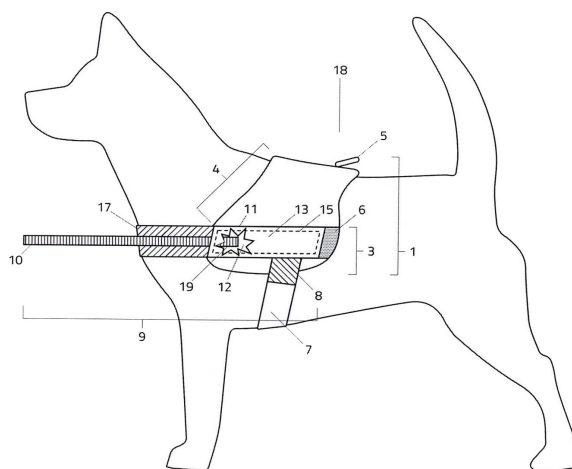(51) **A61G 7/047** (2006.01)**A61G 7/05** (2006.01)

- A61G 10/02** (2006.01)
(11) 0005459 2022.05.05.
(21) U 21 00210
(22) 2021.12.07.
(73) Gemitech Kft., Pilisvörösvár (HU)
(72) Gemela Márton Ádám, Pilisvörösvár, (HU)
 Dr. Gemela Zsuzsanna, Pilisvörösvár, (HU)
(54) Negatív nyomású, egészségügyi izolációs ágyrendszer
(66) U2100117 2021.06.08. HU
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(57) Negatív nyomású, egészségügyi izolációs ágyrendszer (100), amely tartalmaz:
 - egy kerekkel (140) és mozgatószerkezettel (130) ellátott tartószerkezetet (110), amely egy fekvőfelületet (120) és átlátszó anyagból készült oldalfalakat és felső falat tart,
 - a tartószerkezethez (110) rögzített légszivattyút (170), amelyhez légszállító csövek (172) kapcsolódnak, és amely vezérlési kapcsolatban áll egy, az izolációs ágyrendszer (100) részét képező vezérlőegységgel (182), az oldalfalak legalább egyikén kialakított, légmentesen zárható ajtót (156), az oldalfalakon és/vagy a felső falon kialakított legalább egy légbeömlő nyílást (158), azzal jellemezve, hogy
 - az izolációs ágyrendszer tartalmaz továbbá egy mikrofont (180), amely jelátviteli kapcsolatban áll a vezérlőegységgel (182); továbbá
 - ahol az oldalfalak és a felső fal anyaga ezüstöt vagy ezüsttartalmú vegyületet tartalmaz, és a tartószerkezet (110) elemei ezüstöt vagy ezüsttartalmú vegyületet tartalmazó festékekkel vannak bevonva.

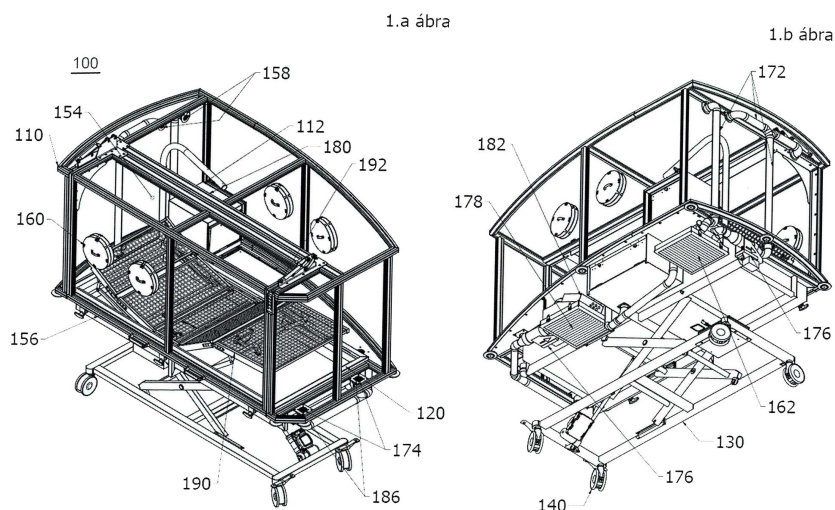


B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

- B65G 15/00** (2006.01)
(11) 0005444 2022.04.06.
(21) U 21 00172
(22) 2021.09.24.
(73) Dövényi Zoltán, Szentendre (HU)
(72) Dövényi Zoltán, Szentendre, (HU)
(54) Berendezés folyamatos szállítóberendezés anyagáramának mozgási energiájának hasznosítására
(66) U2100005 2021.01.11. HU
(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

- (57) Berendezés folyamatos szállítóberendezéssel továbbított anyagáram mozgási energiájának hasznosítására, azzal jellemezve, hogy a folyamatos szállítóberendezés (1) anyagáramot (4) ledobó ledobóvége (3) alatt, a folyamatos szállítóberendezés (1) tartószerkezetéhez (2) csatlakozó tartószerkezete (5), a tartószerkezet (5) szabad végéhez kapcsolódó, egy vízszintes tengelyen (6) csapágyazott, a folyamatos szállítóberendezésről (1) érkező anyagáram által hajtott lapátokkal (9) ellátott járókereke (7), a járókerékkel (7) közös tengelyű generátora (8), a generátorral (8) összekapcsolt, a tartószerkezethez (2) rögzített tárolója van.

1. ábra

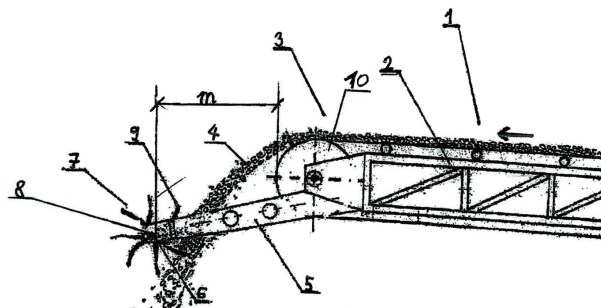

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) **E01F 9/608** (2016.01)

E01F 9/631 (2016.01)

(11) **0005450** 2022.04.12.

(21) **U 20 00186**

(22) **2020.10.27.**

(73) BETONWERK s.r.o., Štúrovo (SK)

(72) Dubrovsky Gábor 40%, Pécs, (HU)

Búr Csongor 20%, Tomor, (HU)

Kádár Ottó 20%, Velence, (HU)


Dr. Kovács Tamás 20%, Budaörs, (HU)

(54) **Előregyártott szerkezeti elem együttes közúti forgalomtereléshez**

(74) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(57)

Előregyártott szerkezeti elem együttes elsősorban ideiglenesen alkalmazott egyedi korlátként közúti forgalomtereléshez, amelynek felfelé szűkülő keresztmetszetű gerenda teste és azt befogadó acél megtámasztó idoma van, azzal jellemezve, hogy a gerenda test feszített vasbeton gerenda, amely végelemből (2) és köztes gerendaelemeknek (3) megtámasztó idomok (1) által egymáshoz illesztett sorozatából áll, a végelem (2) egyik vége (2a) és a köztes gerendaelemek (3) mindkét vége (3a, 3b) a megtámasztó idomhoz (1) van kapcsolva, a megtámasztó idom (1) a végelem (2) vége (2a) és a köztes gerendaelem (3) végeinek (3a, 3b) befogadására és rögzítésére alkalmas acél elem, a megtámasztó idom (1) oldalfelülete mentén a végelem (2) végének (2a) és a köztes gerendaelem (3) végeinek (3a, 3b) a talpszélessége a végelem (2) és a köztes gerendaelem (3) teljes szélességénél kisebb, a végelem (2) a köztes gerendaelemhez (3), valamint két egymás mellé helyezett köztes gerendaelem (3) egymáshoz a megtámasztó idom (1) által csatlakozik, a végelem (2) megtámasztó idom (1) fölötti vége (2a) és a köztes gerendaelem (3) mindkét vége (3a, 3b) legalább egy darab, a teljes szerkezeti magasságon végigmenő, beágyazott csőszervélynyt (4) tartalmaz, a végelem (2) és a köztes gerendaelem (3) a megtámasztó idomhoz (1) a csőszervélynybe (4) helyezett csavarmentes rögzítő elem (5) útján van hozzáerősítve.

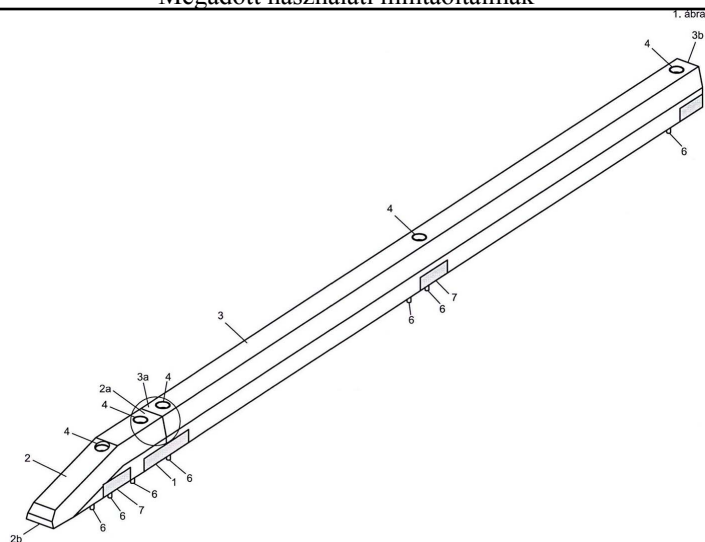

- (51) **E04B 1/00** (2006.01)
E04B 1/12 (2006.01)
E04B 1/35 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 2/16 (2006.01)
(11) **0005452** 2022.04.12.

(21) **U 21 00118**


(22) **2021.06.09.**

- (73) Olaj Máté 80%, Veszprém (HU)
Csík Richárd 20%, Veszprém (HU)
(72) Olaj Máté 80%, Veszprém, (HU)
Csík Richárd 20%, Veszprém, (HU)

(54) **Ön- és teherhordó épületszerkezeti rendszer szalmából**

(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

- (57) Ön- és teherhordó épületszerkezeti rendszer szalmából, mely alpból és az alapra egymás mellé és egymásra helyezett, épületszerkezeti elemekből áll, azzal jellemezve, hogy az épületszerkezeti elemek, 60-170 cm átmérőjű és 90-350 kg tömegű hengeres szalmabálák (1) és/vagy hasáb alakú szalmabálák (4), amelyeknek alapra (3) merőleges oldalainak legalább egy része acélhálóval (2) körbe van fogva, és az egymás mellé helyezett, szalmabálák (1, 4) az acélháló (2) segítségével oldalirányban egymáshoz vannak rögzítve.

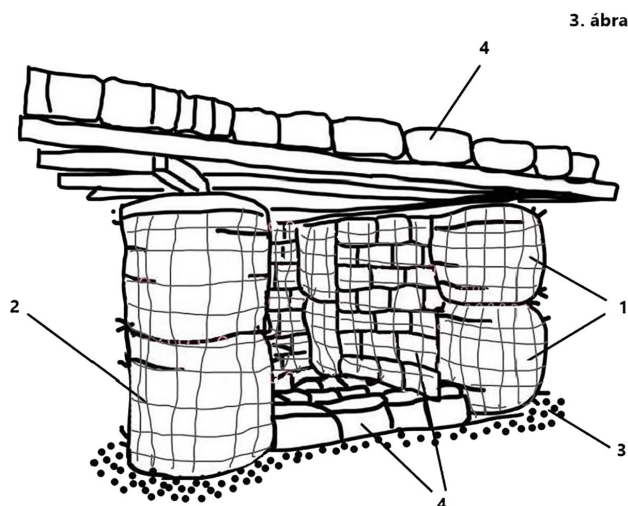

- (51) **E04B 1/80** (2006.01)
B32B 18/00 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
E04F 13/077 (2006.01)
(11) **0005453** 2022.04.19.

(21) **U 21 00193**

(22) **2021.10.29.**

(73) Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Szentendre (HU)

(72) Velösy András 60%, Leányfalu, (HU)


Dr. Józsa Zsuzsanna 20%, Budapest, (HU)

Dr. Czél György 20%, Miskolc, (HU)

(54) **Égésgátolt homlokzatszigetelő panel**

(74) dr. Czél György, Miskolc-Egyetemváros

- (57) Égésgátolt homlokzatszigetelő panel (1) épületek falszerkezetének hőszigetelésére amely téglány alakú és habosított poliuretán hőszigetelő magból (2), egyik homlokfelületén hordozó papírból (15) a külvilág felé eső oldalán tűzálló rétegből áll, azzal jellemezve, hogy a tűzálló réteg a hőszigetelő maggal oszthatatlan egységet képező olyan kéreg (13) amit az égésgátolt homlokzatszigetelő panel oldallapjain peremszigetelés (4) vesz körül.

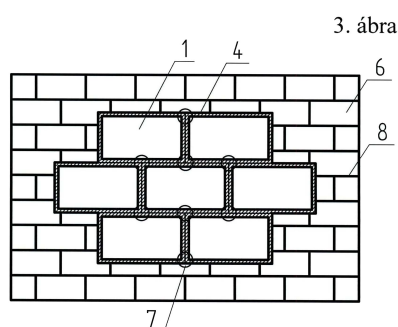

- (51) **E04D 3/00** (2006.01)
E04D 3/366 (2006.01)
(11) **0005456** 2022.04.29.

(21) **U 21 00189**

(22) **2021.10.26.**

(73) Veres Vilmos István, Hangács (HU)


(72) Veres Vilmos István, Hangács, (HU)

(54) **Tetőszerkezeti elem**

(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

- (57) Tetőszerkezeti elem tetőszerkezet éleinek találkozásánál kialakuló vápa lefedésére, azzal jellemezve, hogy íves középső része (2), a középső részhez (2) két oldalt csatlakozó felső részükön átmenő nyílással (4) ellátott szárnyrészei (3) vannak, valamint hátsó felületén, a középső rész (2) és a szárnyrész (3) találkozásánál a nyílások (4) alatt legalább két kidudorodással (5) vannak ellátva.

1. ábra

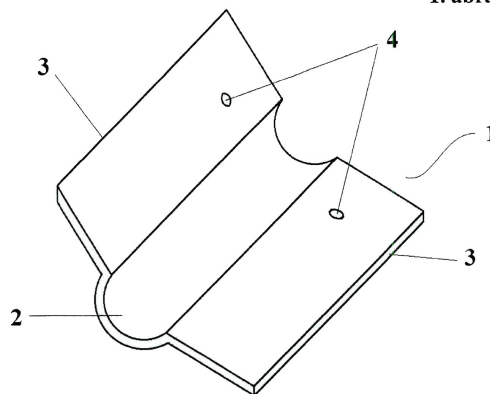

- (51) E04F 15/06 (2006.01)
 E04F 15/18 (2006.01)
 F24D 3/14 (2006.01)
 (11) 0005451 2022.04.12.

(21) U 21 00069

(22) 2021.04.26.

(73) Merkapt Zrt., Budapest (HU)

(72) Szemán Róbert, Budapest, (HU)

(54) Vékony rétegrendű padlófűtési rendszer


(57)

Vékony rétegrendű padlófűtési rendszer, azzal jellemezve, hogy a rendszer réteg elrendezése

- aljzattól (1),
- flexibilis ragasztóból (2),
- fűtőközeg áramoltatására alkalmas padlófűtőcső (5) befogadására kialakított, a padlófűtőcső (5) alakjának megfelelő alakú horonnyal (6) ellátott rendszerlemezről (4),
- padlófűtőcsőből (5),
- flexibilis aljzatkiegyenlítőből (8)
- padlóburkolatból (9) áll,

a rendszerlemez (4) mindkét oldalán flexibilis tapadóhíd bevonattal (3) van bevonva és a padlófűtőcső (5) és a horony (6) között flexibilis aljzatkiegyenlítő (8) anyaggal, előnyösen habarcsanyaggal ki van töltve és a flexibilis aljzatkiegyenlítő (8) anyagával impregnált üvegszövet hálóval (7) van lefedve.


7. ábra

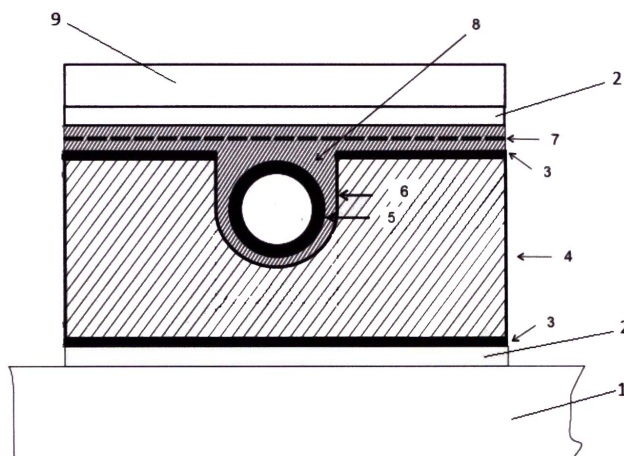

- (51) E04G 9/00 (2006.01)


- E04G 9/10** (2006.01)
E04G 11/00 (2006.01)
E04G 11/08 (2006.01)
(11) 0005449 2022.04.12.
(21) U 22 00044
(22) 2019.11.19.
(67) P1900389 2019.11.19. HU
(73) Koczka Béla, Mány (HU)
(72) Koczka Béla, Mány, (HU)
(54) Öntözősaluzat
(74) Kiss János József, Budapest
(57)

Öntözősaluzat, amely párnaborítással ellátott merev zsalutáblát (1.1) és támaszokat (6) magába foglaló különálló, azonos kialakítású, egymással szembefordított zsaluelemekből (1) áll, azzal jellemezve, hogy a párnaborítás egy osztatlan, rugalmas párnalap (4), amely leszorítókerettel (2) légzáróan van a zsalutáblára (1.1) a kerülete mentén rögzítve, a zsalutáblához (1.1) egy átmenő feltöltőcsonk (3) van csatlakoztatva és a támasznak (6) legalább két feszítő támaszrúdja (8.1, 8.2) van.

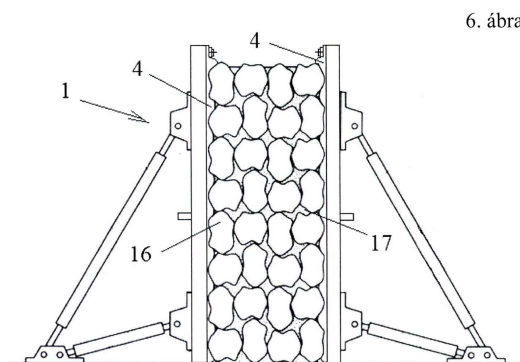

- (51) E06B 9/52** (2006.01)
(11) 0005462 2022.05.06.
(21) U 21 00201
(22) 2019.01.31.
(67) P1900033 2019.01.31. HU
(73) Gál Szabina, Balatonalmádi (HU)
(72) Gál Szabina, Balatonalmádi, (HU)
(54) Tetőtéri nyílászáróra szerelhető rovarháló
(74) Király György, Budapest
(57)

Tetőtéri nyílászáróra (1) szerelhető rovarháló (10), amely a nyílászáró (1) tokjára (2) és nyíló elemére (3) rögzített rögzítő csikból (36), és a rögzítő csikhoz (36) kapcsolódó, a rovarháló(k) (10) élein elhelyezett további rögzítő csikkal (35) van a nyílászáró tokjához (2) és a nyíló eleméhez (3) rögzítve, azzal jellemezve, hogy a nyílászáró (1) tokjára (2) rögzített rögzítő csík (36) a tok (2) belső felületének (4) szélére (81), és a nyílászáró (1) nyíló eleme (3) belső front felületének (7) külső szélére (82) van rögzítve, ahol a rögzítő csík (36) 10 - 30 mm széles, továbbá a rovarháló (10) légáteresztő része a nyílászáró (1) nyitott helyzetében lévő nyílás(ok) (83) felületének kiterített alakjával egyező alakú, továbbá a rovarháló (10) a kerülete mentén 10 - 30 mm széles kerületi sávval (34) van ellátva, és a kerületi sávhoz (34) szintén rögzítő csík (35) van rögzítve.

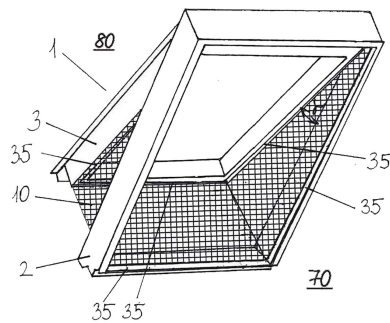

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

(51) F21L 19/00 (2006.01)

(11) 0005442 2022.04.04.

(21) U 21 00186

(22) 2021.02.24.

(73) Astron s.r.o., Jasov (SK)

(72) Natália Nozdroviczká, Jasov, (SK)

Stefan Timko, Jasov, (SK)


(54) Lámpás

(30) PUV 117-2020 2020.06.23. SK

(74) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(57)

Lámpás (17), amelynek gyertyatartó edénye (3), valamint abban elhelyezett, gyertyatesttel (11) és kanóccal (16) rendelkező gyertyája (1) van, azzal jellemezve, hogy a gyertyatest (11) felső felületébe (13) legalább egy hosszirányú, célszerűen függőleges tároló nyílás (14) van bemélyítve; és a gyertyatartó edény (3) oldalfalának a belső felülete legalább egy címkét (5) tartalmaz.



(51) F21L 19/00 (2006.01)

(11) 0005441 2022.04.04.

(21) U 21 00184

(22) 2021.02.24.

(73) Astron s.r.o., Jasov (SK)

(72) Natália Nozdroviczká, Jasov, (SK)

Stefan Timko, Jasov, (SK)


(54) Lámpás

(30) PUV 117-2020 2020.06.23. SK

(74) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(57)

Lámpás (17), amelynek gyertyatartó edénye (3), valamint abban elhelyezett, gyertyatesttel (11) és kanóccal (16) rendelkező gyertyája (1) van, azzal jellemezve, hogy a gyertyatest (11) felső felületébe (13) legalább egy hosszirányú, célszerűen függőleges tároló nyílás (14) van bemélyítve; és hogy a gyertyatartó edény (3) oldalfalának a belső felülete legalább egy domborművet (4) tartalmaz.

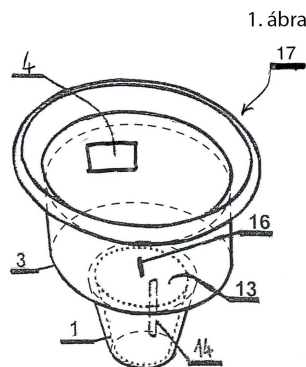

(51) F23G 5/04 (2006.01)

(11) 0005461 2022.05.05.

(21) U 21 00204

(22) 2021.11.25.

(73) PIRAZOL Kft., Salgótarján (HU)

(72) Sztancsek Ákos 40%, Bátorfyerénye, (HU)

Tóth Gábor 20%, Pásztó, (HU)

Filius Balázs 20%, Salgótarján, (HU)

Törőcsik Gábor József 20%, Bátorfyerénye, (HU)

(54) Szárítóreaktor

(74) Kiss János József, Budapest

(57)

Szárítóreaktor, különösen a tengeri iparágaknál képződő nedveshulladék szárítására, amelynek ellenőrző ablakokkal (2.5) ellátott reaktorháza (2), a reaktorházba (2) beépített hajtott forgórésze (3), fedele (2.1), nedveshulladék betöltő nyílása (2.3), ürítő nyílása (2.4) és a hajtott szerkezeti egységek működését algoritmussal automatikusan vezérlő elektronikus vezérlő egysége van, azzal jellemezve, hogy

- a reaktorház (2) alsó részében fűtőolajat befogadó U alakú olajtér (2.8) van kialakítva,


- a forgórész (3) két párhuzamos tengelyű, azonos felépítésű, egymástól különálló, fűtőolajat befogadó üreges csigatengelyből (3.1) áll,

- frekvenciaváltós villamos motorral összekapcsolt hajtóműt és abszolút enkódert magába foglaló csigatengely hajtása (3.3) van,

- a csigatengelyekre (3.1) fűtőolajat befogadó üreggel (3.15) ellátott, csavarvonal alakúra meghajlított csigalevelek (3.2) csavarvonal szerűen hegesztéssel vannak rögzítve,

- a csigalevelek (3.2) a kerületük mentén bemélyedésekkel (3.12) vannak ellátva,

- a csigatengelyek (3.1) két végén elrendezett csigalevelek (3.2) üregei (3.15) alatt a csigatengelyeken (3.1) fűtőolajat átvezető furatok (3.9) vannak kialakítva.

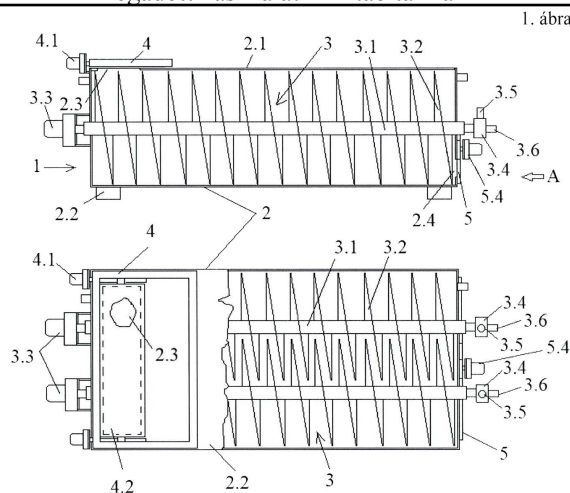

G. SEKCIÓ - FIZIKA

(51) **G01N 13/00** (2006.01)

A61K 9/00 (2006.01)

B81B 1/00 (2006.01)

(11) **0005445** 2022.04.07.

(21) **U 20 00187**

(22) **2020.10.27.**

(73) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)

(72) Lukács Bence 45%, Budapest, (HU)

Vidáné Dr. Erdő Franciska 45%, Budapest, (HU)

dr. Bajza Ágnes 5%, Budapest, (HU)

dr. Iván Kristóf 5%, Budapest, (HU)


(54) **Mikrofluidikai diffúziós cella transzdermális hatóanyagok vizsgálatához**

(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57)

Mikrofluidikai diffúziós cella transzdermális hatóanyagok vizsgálatához, amely tartalmaz egy donorkamrát (12) transzdermális hatóanyagok befogadására, egy receptorkamrát (11) és egy membránt (18), azzal jellemezve, hogy tartalmaz továbbá:

- egy csatornaréteget (1), amelyben egy vízszintes mikrofluidikai csatorna (16) van kialakítva az egyik végén egy beömlőnyílással (10), a másik végén egy kiömlőnyílással (9), és ahol a mikrofluidikai csatorna (16) mentén a receptorkamra (11) van kiképezve,
- egy felső záróréteget (2) a csatornaréteg (1) felett,
- a felső záróréteg (2) felett elrendezett donorkamrát (12), ahol a donorkamra (12) a felső zárórétegen (2) keresztül áramlási kapcsolatban áll a receptorkamrával (11), és ahol a donorkamra (12) és a receptorkamra (11) közötti áramlási úton a membrán (18) van elrendezve, ahol a membrán (18) egy, a felső záróréteg (2) felett elrendezett felső stabilizáló elem (7) és egy, alsó keret (5) alatt elrendezett alsó stabilizáló elem (8) révén helyzetében rögzítve van, ahol a felső stabilizáló elem (7) és az alsó stabilizáló elem (8) rögzítőcsavarok (15) által van egymással összekötve.

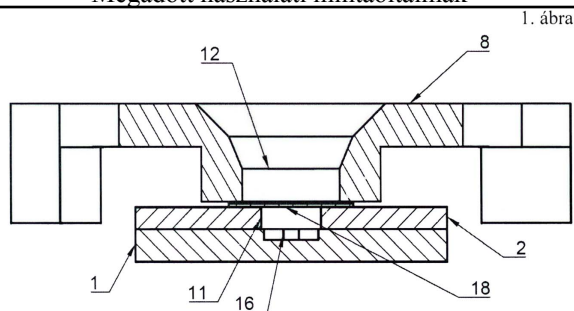

- (51) G07D 13/00 (2006.01)
 B25J 15/06 (2006.01)
 B65G 47/00 (2006.01)
 B65H 5/00 (2006.01)
 G01G 3/10 (2006.01)
 (11) 0005447 2022.04.07.

(21) U 21 00188

(22) 2021.07.16.

(67) P2100274 2021.07.16. HU

(73) Schumicky Pál, Páty (HU)


(72) Schumicky Pál, Páty, (HU)

(54) **Kézpénz csomagoló automata**

(74) Dwornik Marek, Budapest

(57)

Kézpénz csomagoló automata (200), azzal jellemezve, hogy pneumatikus megfogófejet (10), a megfogófejjel (10) összekapcsolt és a megfogófej (10) mozgatására szolgáló robotkart (100), a megfogófej (10) és a robotkar (100) működtetésére alkalmasan konfigurált központi vezérlő egységet (80), valamint készpénz tároló eszköz (22) rögzítésére és a rögzítés oldására szolgáló tartó berendezést (90) tartalmaz, amely megfogófej (10) vázzal (12), a vázra (12) szerelt több vákuumos tapadókoronggal (16), valamint a megfogófej (10) robotkarhoz (100) történő rögzítésére szolgáló tartó konzollal (30) rendelkezik, a tartó konzol (30) egy vagy több súlymérő egységen (40) keresztül a vázhoz (12) van rögzítve, amely egy vagy több súlymérő egység (40) a vázat (12) a tartó konzollal (30) összekötő, a váz (12) és a tartó konzol (30) relatív elmozdulását megengedő és a relatív elmozdulás hatására deformálódó rugalmas elemet (42), valamint a rugalmas elemhez (42) rögzített és a rugalmas elemmel (42) együtt deformálódó egy vagy több nyúlásmérő szenzort (44) tartalmaz.

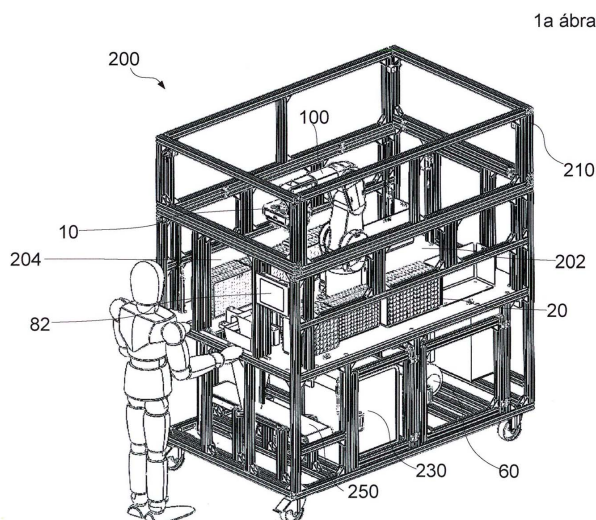

H. SEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

(51) H01F 38/18 (2006.01)

(11) 0005460 2022.05.05.

(21) U 20 00217

(22) 2020.12.14.

(73) Tirsan Kardan Sanayi Ve Ticaret anonim Şirketi, Yunusemre Manisa (TR)

(72) Oguzhan Aldemir, Yunusemre Manisa, (TR)

Sedat Tarakçi, Kisim Yunusemre Manisa, (TR)

Efe Işık, Yunusemre-Manisa, (TR)

(54) **Hajtótengely mechanizmus vezeték nélküli teljesítményátadás biztosítására**

(30) 2019/20185 2019.12.13. TR

(74) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

(57)

A jelen használati minta egy vezeték nélküli erőátvitelt biztosító hajtótengely mechanizmusra vonatkozik, amely a következőket foglalja magában;

egy középcsapágy (30), amely egy járművel van összekapcsolva, hogy a meghajtótengelyt hordozza;

a fővilla (10) kardánkereszt elemmel rendelkezik, amely mechanikai mozgást ad át a többi villa elemnek, és egy főcsonknak (20), amely a fővillához (10) a középcsapágyon keresztül csatlakozik;

egy rögzített hordozó (61), amely a középcsapágy (30) középpontjában helyezkedik el;

egy mozgó hordozó (71), amely a fővillán (10) helyezkedik el;

a fővillához (10) kapcsolódó primer tekercs (60), amelyik a rögzített hordozó (61) köré van körkörös


tekercselve, és a szekunder tekercs (70), amely a főcsonkhoz (20) kapcsolódik és körkörös módon a mozgó hordozó (71) köré van tekercselve és

a két átviteli kábel (43) az energiaforrásból származó energia átvitelére a primer tekercshez (60), azzal

jellemezve, hogy a következőket tartalmazza;

egy vezetéképes csillapító elem (40) kapcsolódik az átviteli kábelhez (43).

1. ábra

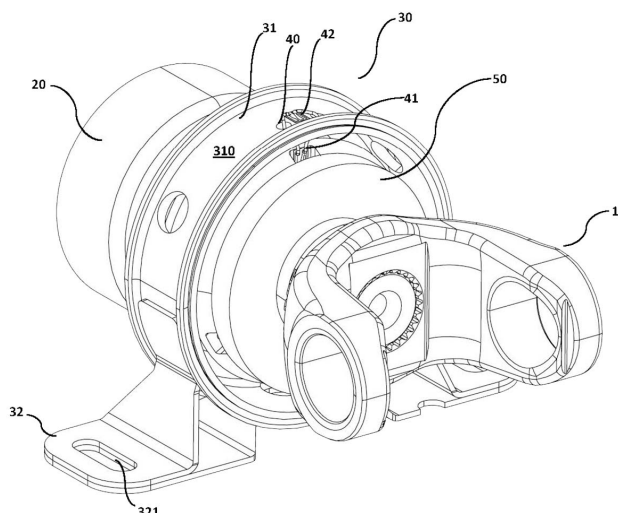

A rovat 16 darab közlést tartalmaz.